




M12-Stecksystem SL



- Kabeldose mit Kabel verschweißt
- Selbstsichernder Schraubverschluss
- Schutzart IP 67

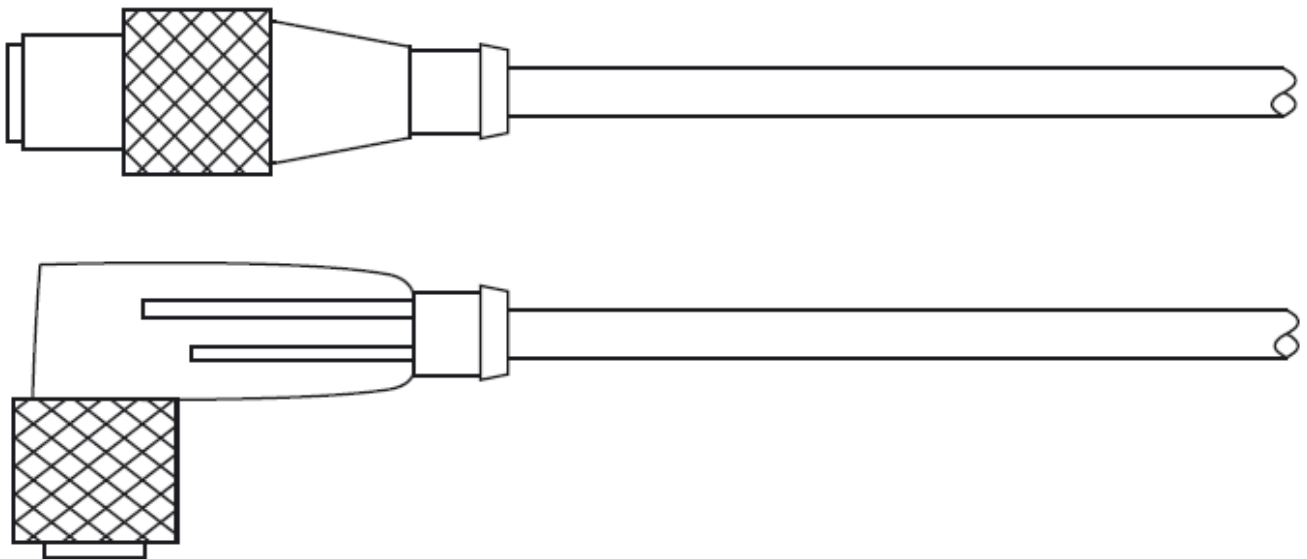

M12-Stecksystem SL

Technische Daten

Kabeldose, gerade	Kabeldose, winkel	Steckerbelegung	Steckerverriegelung
		DC DC	
SLG...	SLW...	DC	PL-M12

Typ	Best.-Nr.	Ausführung
SLG 3-2	Z01076	Kabeldose M12x1 DC, gerade 2 m PVC-Kabel 3x0,34 mm ²
SLG 3-5	Z01077	Kabeldose M12x1 DC, gerade 5 m PVC-Kabel 3x0,34 mm ²
SLW 3-2	Z01078	Kabeldose M12x1 DC, winkel 2 m PVC-Kabel 3x0,34 mm ²
SLW 3-5	Z01079	Kabeldose M12x1 DC, winkel 5 m PVC-Kabel 3x0,34 mm ²
SLW 3-2-LED	Z00052	Kabeldose M12x1 DC, winkel 2 m PVC-Kabel 3x0,34 mm ² PNP mit LED

SLG 4-2	Z00445	Kabeldose M12x1 DC, gerade 2 m PVC-Kabel 4x0,25 mm ²
SLG 4-5	Z00449	Kabeldose M12x1 DC, gerade 5 m PVC-Kabel 4x0,25 mm ²
SLW 4-2	Z00450	Kabeldose M12x1 DC, winkel 2 m PVC-Kabel 4x0,25 mm ²
SLW 4-5	Z00445	Kabeldose M12x1 DC, winkel 5 m PVC-Kabel 4x0,25 mm ²
SLW 4-2-LED	Z01157	Kabeldose M12x1 DC, winkel 2 m PVC-Kabel 4x0,25 mm ² PNP mit LED

SLG 5-2	Z01150	Kabeldose M12x1 DC, gerade 2 m PVC-Kabel 5x0,34 mm ²
SLW 5-2	Z01151	Kabeldose M12x1 DC, winkel 2 m PVC-Kabel 5x0,34 mm ²

PL-M12	Z01182	Steckerverriegelung für Sensoren bei Ex-Anwendungen
--------	--------	---



M12-Stecksystem SL

Elektrische Daten	
Schutzart	IP 67
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Strombelastbarkeit	4 A (CSA=3 A)
Temperaturbereich	-25...+80 °C
Betriebsspannung	250 VAC / 300 VDC
Isolationswiderstand	$>10^9 \Omega$
Prüfspannung	2,0 KV eff.

Hinweise

Die Kabel Dosen sind mit einem Dichtring versehen und können im Temperaturbereich -20 °C...+80 °C eingesetzt werden. Sensoren mit DC-Öffner/Schließer-Ausgang (antivalent) werden an 4-Ader Kabel Dosen (4x0,25 mm²) angeschlossen. Der Öffner-Ausgang liegt dann auf weiß (Anschluss 2).